




SR1123 – KR1123

SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL

HONDA FORZA 300 ABS (2013)

N°	Megnevezés	Méret	Kód	Mennyiség	
1	Doboztartó	Sp. 3mm	GL2466	1	
2	Platni	-	M7	1	
3	Távtartó	Ø18x45 Foro 10mm	C18L45F10T	4	
4	Csavar	TSCEI M8x65	865TSP	4	
5	Csavar	TCEI M6x25	625TCE	4	
6	Anyá	M6, karimás, önzáró	6DADIAFLN	4	
7	Alátét	Ø6	6RON	4	
8	Csavartakaró	-	Z621	6	


SR1123 – KR1123
SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL
HONDA FORZA 300 ABS (2013)

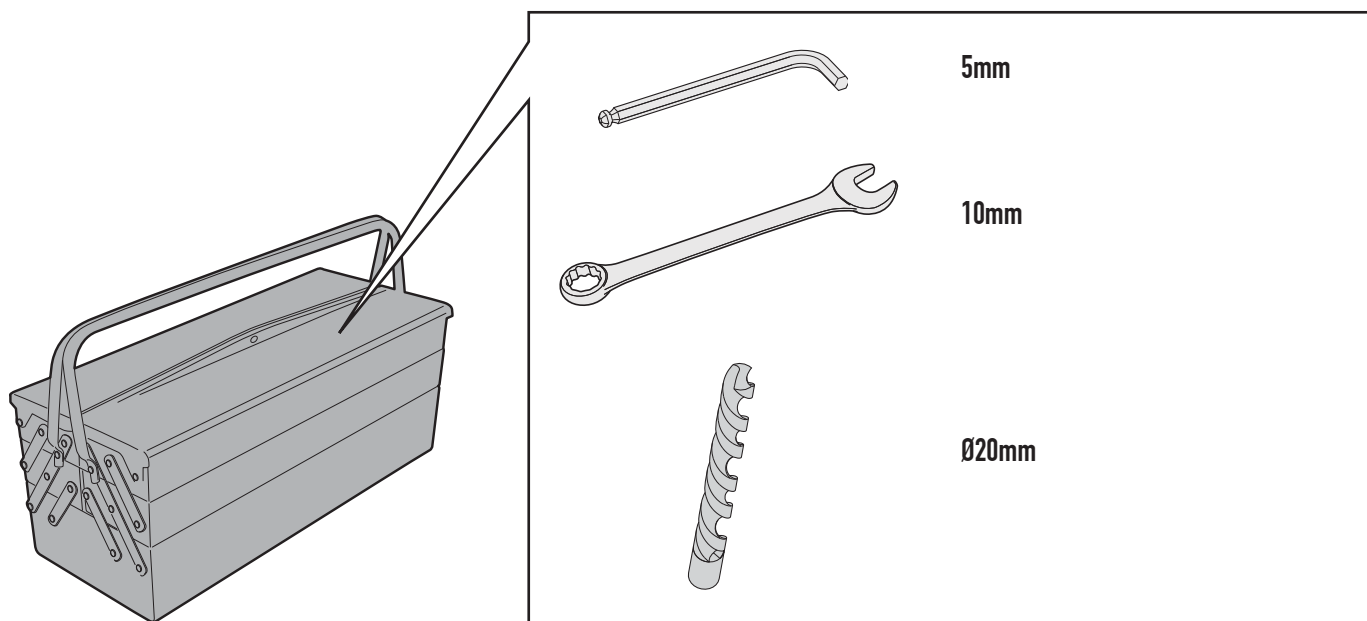




SR1123 – KR1123

SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL

HONDA FORZA 300 ABS (2013)

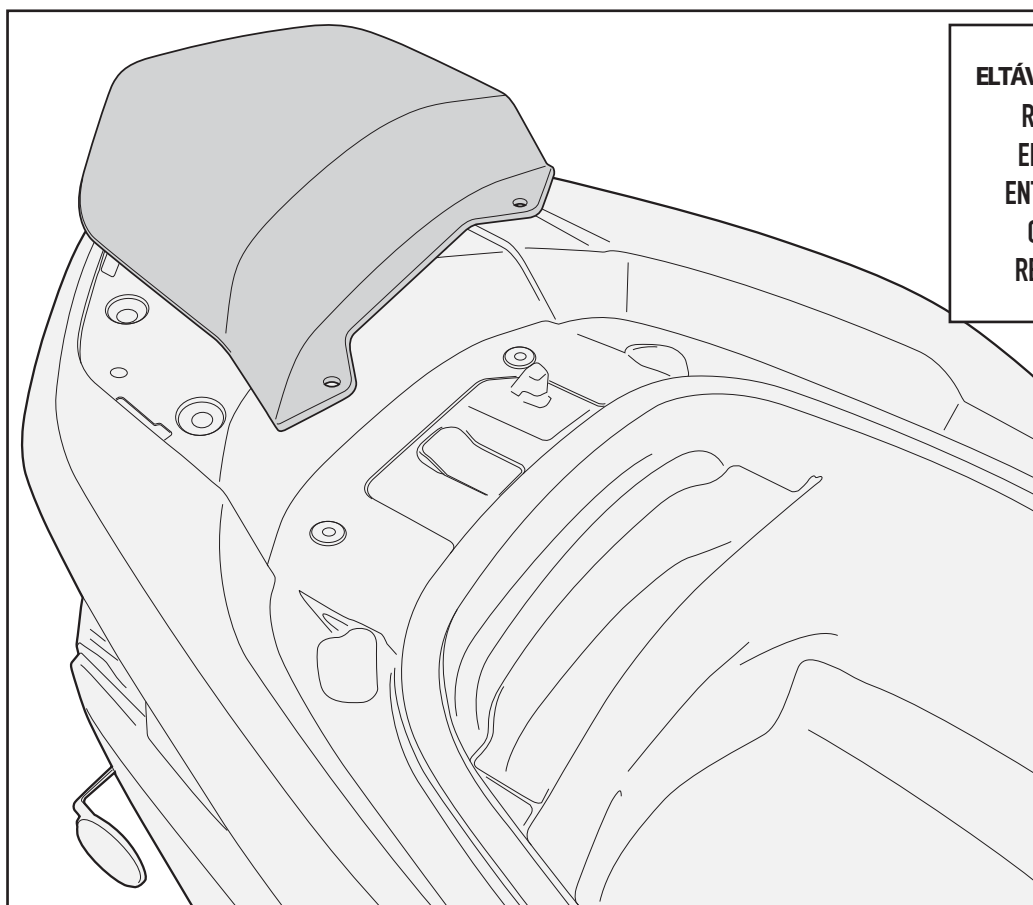

ELTÁVOLÍTANDÓ
REMOVE
ENLEVER
ENTFERNEN
QUITAR
REMOVER

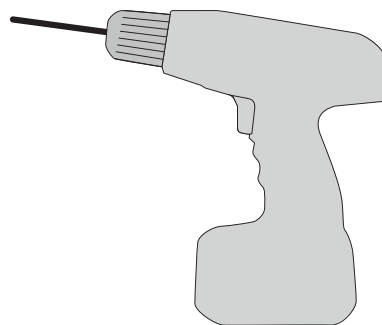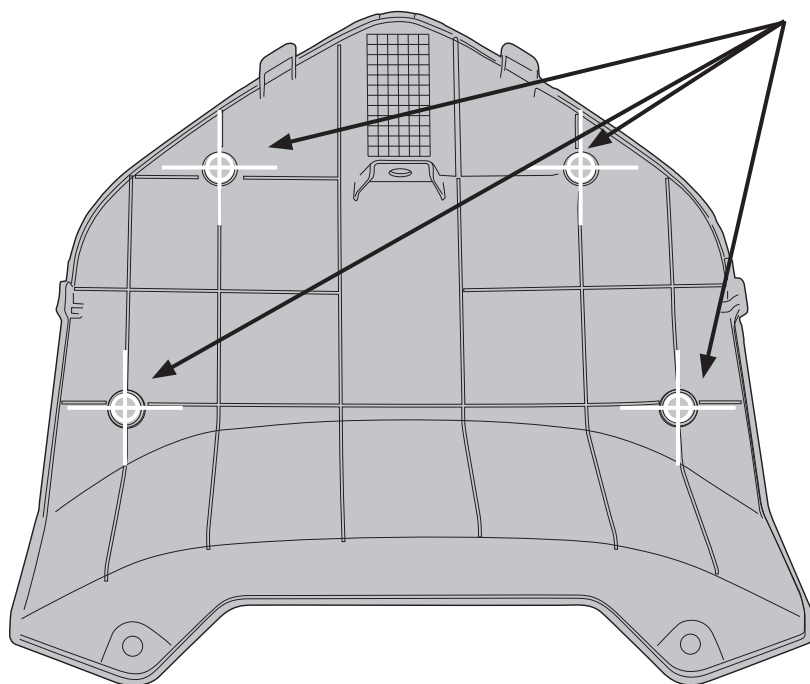

. Fúrjon 4 lyukat a jelölt pontokon; kezdje először kisebb fúrófejjel (Ø10mm), és ellenőrizze, hogy a furatok egyvonalban vannak a motoron lévő lyukakkal, majd szélesítse ki Ø20mm átmérőjűre.

. Pierce the 4 points marked; start with a small point (Ø10) and check the points are lined up with the original screws below; then enlarge the holes with a Ø20 point.

. Percer les 4 points indiqués en commençant avec un foret 10mm, vérifier qu'ils sont alignés avec les vis originales dessous, puis aggrandir les trous avec un foret de 20mm.

. Mit einem 10mm Bohrer vorbohren; dann überprüfen ob die Bohrungen mit den Originalschrauben mittig sind; jetzt die Locher auf 20mm aufbohren.

. Agujerar en los 4 puntos indicados; agujerar primero con la punta pequeña (Ø10mm), controlar que coincidan con los tornillos que se encuentran en el chasis de la moto, luego ampliar el agujero con una punta de 20mm.

. Agujerar en los 4 puntos indicados; luego el ampliar agujero con un poco de 20 milímetros.

SR1123 - KR1123

SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL

HONDA FORZA 300 ABS (2013)

