




# SR1123MM – KR1123MM

## SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL


### HONDA FORZA 300 ABS (2013)

| N° | Megnevezés   | Méret               | Kód        | Mennyiség |                                                                                       |
|----|--------------|---------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Doboztartó   | Sp. 3mm             | GL2466     | 1         |    |
| 2  | Platni       | -                   | M6M        | 1         |    |
| 3  | Távtartó     | Ø18x45 Furat 10mm   | C18L45F10T | 4         |    |
| 4  | Csavar       | TSCEI M8x65         | 865TSP     | 4         |   |
| 5  | Csavar       | TCEI M6x25          | 625TCE     | 4         |  |
| 6  | Anyá         | M6, karimás, önzáró | 6DADIAFLN  | 4         |  |
| 7  | Alátét       | Ø6                  | 6RON       | 4         |  |
| 8  | Csavartakaró | -                   | Z621       | 6         |  |



**SR1123MM – KR1123MM**  
SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL  
**HONDA FORZA 300 ABS (2013)**


---

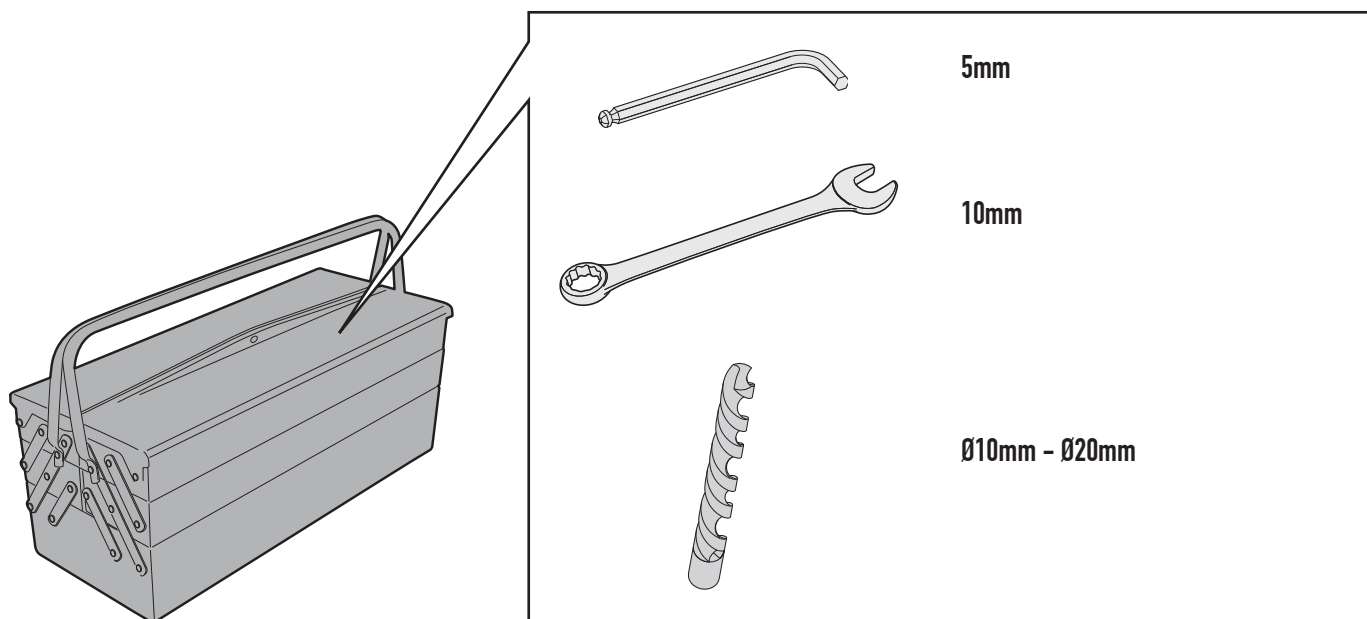




# SR1123MM – KR1123MM

SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL

## HONDA FORZA 300 ABS (2013)

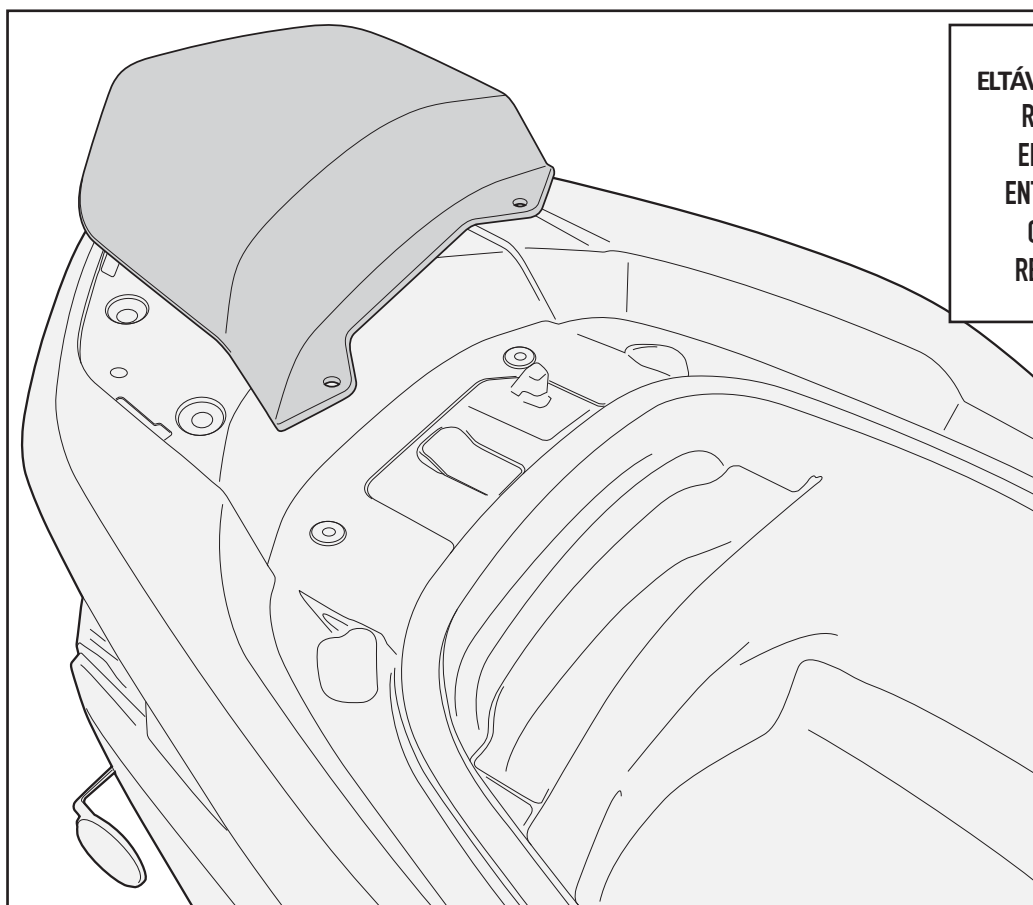

ELTÁVOLÍTANDÓ  
REMOVE  
ENLEVER  
ENTFERNEN  
QUITAR  
REMOVER

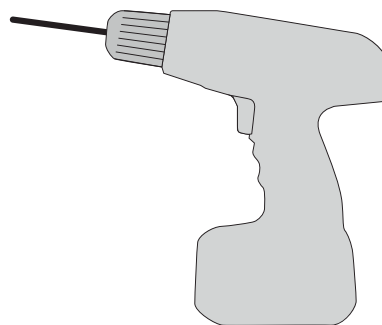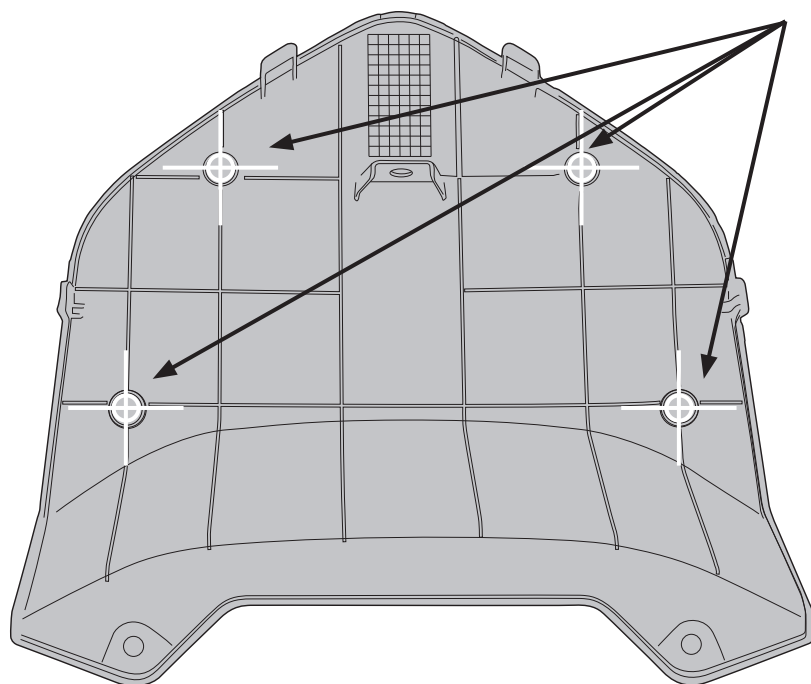

Ø20mm

. Fúrjon 4 lyukat a jelölt pontokon; kezdje először kisebb fúrófejjel (Ø10mm), és ellenőrizze, hogy a furatok egyvonalban vannak a moroton lévő lyukakkal, majd szélesítse ki Ø20mm átmérőjűre.

. Pierce the 4 points marked; start with a small point (Ø10) and check the points are lined up with the original screws below; then enlarge the holes with a Ø20 point.

. Percer les 4 points indiqués en commençant avec un foret 10mm, vérifier qu'ils sont alignés avec les vis originales dessous, puis agrandir les trous avec un foret de 20mm.

. Mit einem 10mm bohrer vorbohren; dann überprüfen ob die bohrungen mit den originalschrauben mittig sind; jetzt die locher auf 20mm aufbohren.

. Agujerar en los 4 puntos indicados; agujerar primero con la punta pequeña (Ø10mm), controlar que concidan con los tornillos que se encuentran en el chasis de la moto, luego ampliar el agujero con una punta de 20mm.

. Agujerar en los 4 puntos indicados; luego el ampliar agujero com um pouco de 20 milímetros.

**SR1123MM - KR1123MM**  
SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL  
**HONDA FORZA 300 ABS (2013)**

